

TPA-004

## Aanmelden, waarschuwen en V&G coördinatie

Versiedatum: 15-04-2024

### Referentie

H.3.7.5: Sleutelverstrekking en toegang TFRM-027: Aanwezigheidsregister
--

### Doel

Vastleggen van het proces aan- en afmelden en aanwezigheidsregistratie op hoogspanningsstations. Vastleggen van afspraken met betrekking tot V&G afstemming als meerdere ploegen op één locatie werkzaamheden verrichten.

Vastleggen van afspraken met betrekking tot het waarschuwen van personeel op locatie als er bedieningshandelingen moeten plaatsvinden.

### Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op alle hoogspanningsstations waar assets van TenneT staan opgesteld.

### Werkwijze Aan en af melden en aanwezigheidsregistratie

Op alle gedeelde stations is één centraal aanwezigheidsregister aanwezig (zie TFRM-027 Aanwezigheidsregister). Elke persoon van welke partij dan ook schrijft zich bij binnenkomst in. Bij verlaten van het station schrijft iedereen zich weer uit.

Degene die als eerste het station betreedt meldt zich bij de betreffende bedrijfsvoeringcentra en bij de centrale meldkamer indien het een TenSec locatie betreft. Deze persoon noteert een kruisje in de kolom aangemeld in het aanwezigheidsregister en moet voor de bedrijfsvoeringcentra telefonisch bereikbaar blijven.

De contactpersoon meldt zich als laatste weer af met de mededeling aan de betreffende bedrijfsvoeringcentra, dat het station vanaf dat moment weer onbemand is. Verlaat de oorspronkelijke contactpersoon het station niet als laatste, dan draagt hij dat over aan de nieuwe contactpersoon. De nieuwe contactpersoon meldt de oude contactpersoon af en zichzelf aan bij bedrijfsvoering.

### Werkwijze met betrekking tot V&G coördinatie

Wanneer er meerdere partijen op dezelfde locatie werk moeten uitvoeren, dan moet er ter plaatse worden afgestemd of de werkzaamheden elkaar kunnen beïnvloeden.

De ploegleiders van de aanwezige partijen informeren elkaar over de werkzaamheden, de eventuele risico's en moet tussen alle partijen één V&G coördinator worden vastgesteld. De persoon die als V&G coördinator wordt aangewezen moet minimaal in het bezit zijn van een geldig VCA-VOL certificaat. Als leidraad moet worden genomen dat een ploegleider of toezichthouder van één van de partijen als

TPA-004

## Aanmelden, waarschuwen en V&G coördinatie

Versiedatum 15-04-2024

V&G coördinator wordt aangewezen. Partijen mogen hier van afwijken onder de voorwaarde dat alle partijen hiervan op de hoogte worden gesteld.

De hierboven genoemde V&G coördinator neemt niet de V&G verantwoordelijkheid (uitvoeringsrisico's) van de andere partij(en) over. De partij of partijen zijn en blijven ieder verantwoordelijk voor het eigen deel van de werkzaamheden volgens de daarvoor geldende bedrijfsrichtlijnen (procedures en instructies). De V&G coördinator is alleen verantwoordelijk voor de onderlinge afspraken gemaakt om de beïnvloedende risico's te beperken naar een aanvaardbaar risico.

In bijlage 1 is dit in een flowchart weergegeven.

### **Werkwijze met betrekking tot coördinatie van bedieningshandelingen**

Voor bedieningshandelingen in een transformatorveld ligt de coördinatie bij de BD van het Regionaal Netbedrijf (RNB). Deze BD is ook de enige die in contact staat met de contactpersoon of een Werkverantwoordelijke (WV).

Voor bedieningshandelingen in alle overige schakelvelden ligt de coördinatie bij de BD van TenneT. Deze BD van TenneT is in dat geval de enige die in contact staat met de contactpersoon of een WV.

### **Werkwijze met betrekking tot het waarschuwen van personeel op locatie als er bedieningshandelingen moeten worden verricht.**

Zie de flowchart in bijlage 2 voor het geval er in een transformatorveld moet worden bediend waarop een transformator van de regionale netbeheerder is aangesloten.



Zie de flowchart in bijlage 3 voor bedieningshandelingen in alle overige velden.

# TPA-004

## Aanmelden, waarschuwen en V&G coördinatie

Versiedatum 15-04-2024

### Bijlage 1 V&G coördinatie

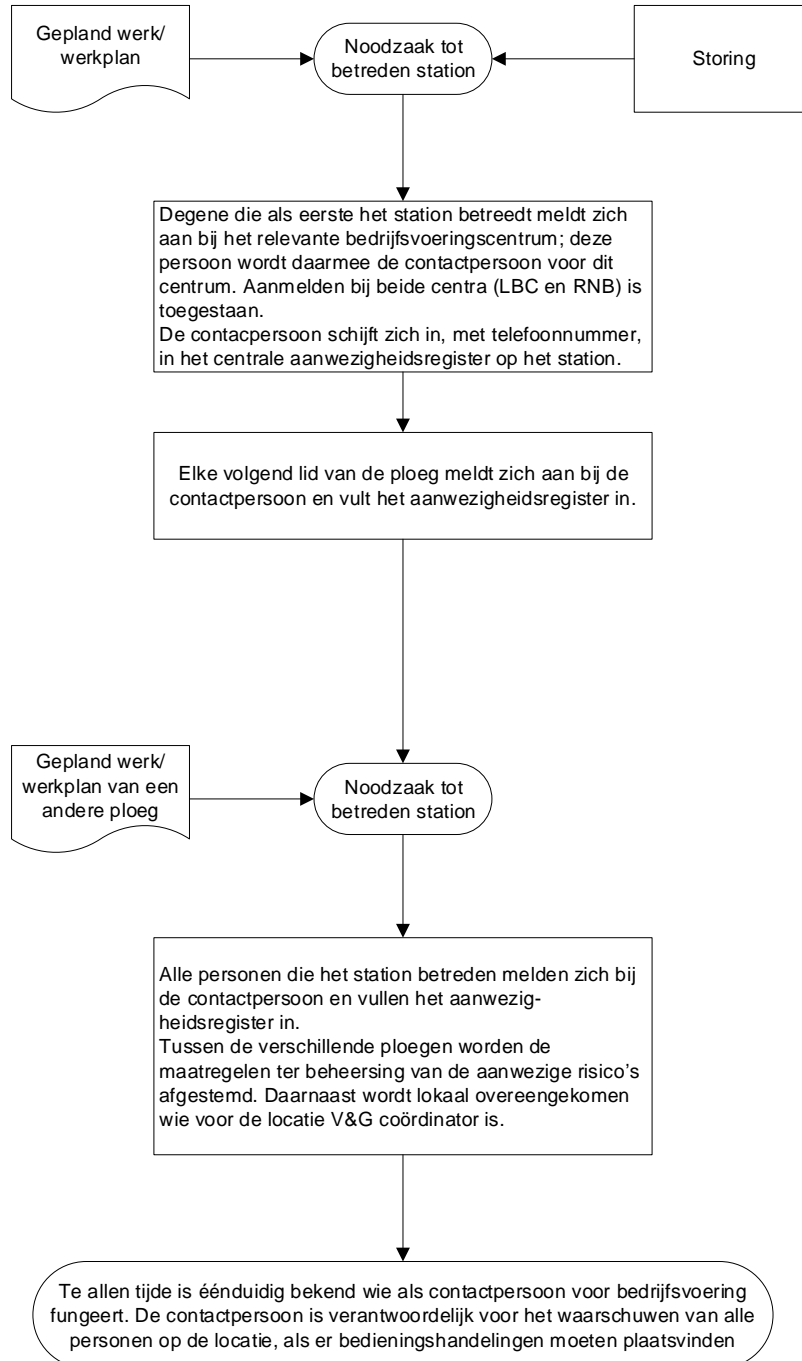


TPA-004

# Aanmelden, waarschuwen en V&G coördinatie

Versiedatum 15-04-2024

Bijlage 2 Proces van waarschuwen bij bedienen in een transformatorveld.

Proces waarschuwen bij bedieningshandelingen in een transformatorveld

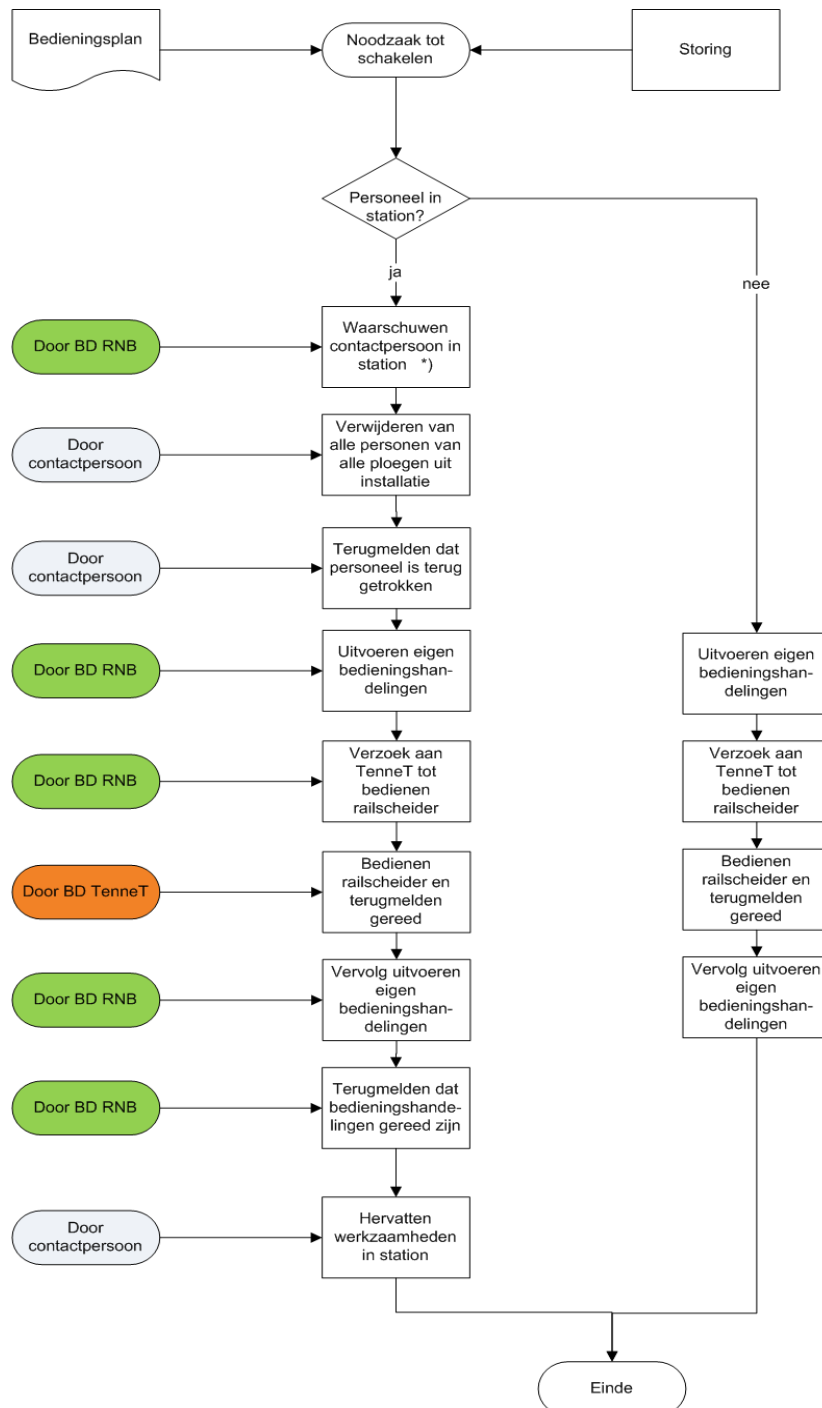


\*) contactpersoon = degene die zich als eerste heeft ingemeld in het station, dan wel degene die de rol van contactpersoon gedurende de dag heeft overgenomen

## TPA-004 Aanmelden, waarschuwen en V&G coördinatie

Versiedatum 15-04-2024

### Bijlage 3

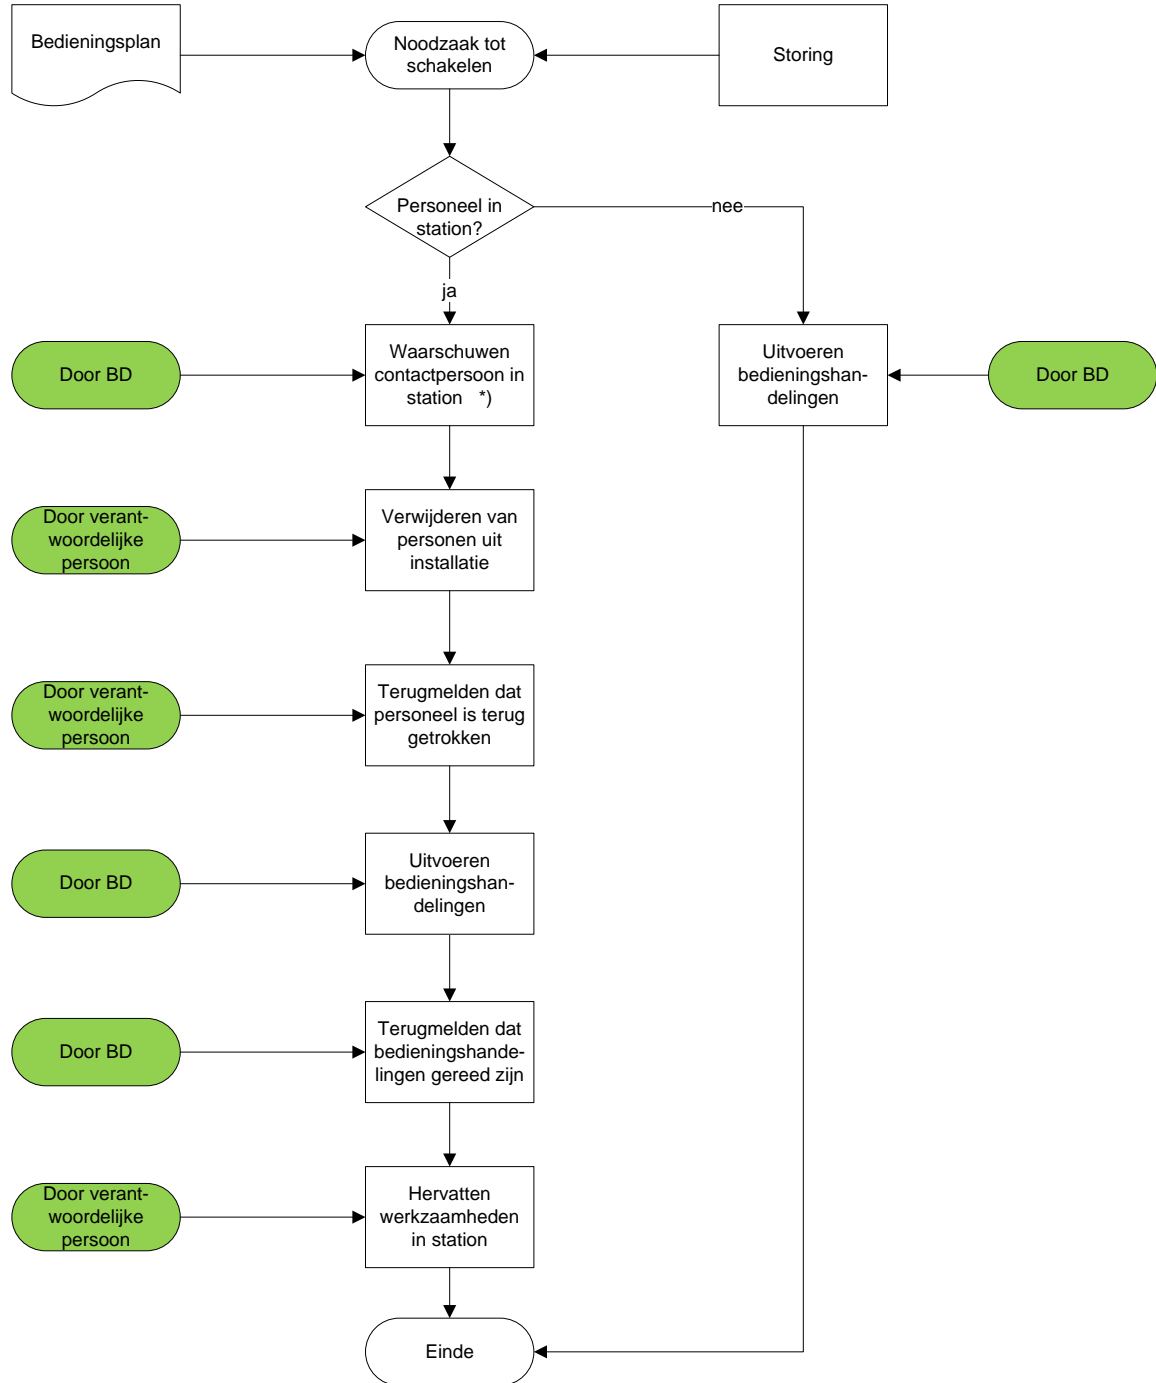

\*) verantwoordelijke persoon = degene die zich als eerste heeft ingemeld in het station, dan wel degene die de rol van contactpersoon gedurende de dag heeft overgenomen